

# HYDROFUGE COLORÉ pour façades

## INOVteint façade



INOVteint façade est un hydrofuge coloré à base de silicone acrylique. Il est recommandé pour une utilisation sur tout support minéral. Il est aussi très adapté pour des traitements en rénovation pour des façades très exposées à la pollution, ex: centre ville, zones industrielles, etc...

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

PARAMÈTRES PHYSIQUES	DÉSIGNATION DE LA NORME	RÉSULTAT
Brillance G	EN ISO 2813:2014-11	G3 Matt
Couche E $\mu\text{m}$	EN 1062-1: 2005P	E1 $\leq$ 50
Taille du grain S $\mu\text{m}$	EN ISO 1524: 2013:06E	S1 small
Perméabilité/Absorption de l'eau V g/( $\text{m}^2 \times \text{d}$ )	EN 1062-3:2008P	W2 medium
Perméabilité au dioxyde de carbone C g/( $\text{m}^2 \times \text{d}$ )	EN 1062-6:2003P	C0
Matière active	EN ISO 3251: 2008P	env. 42%
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN ISO 7783:2012	V1 large
Densité	EN ISO 2811-1: 2016-04	1,2kg/l

### CONDITIONNEMENT :

Bidons de 12 Kg (55 bidons par palette).

### STOCKAGE :

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

### CONSERVATION :

Se conserve 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert

### CONSOMMATION :

1kg pour 3 à 4 $\text{m}^2$  selon la nature et la porosité du support pour l'ensemble des 2 couches. Faire un test dans le but de déterminer la consommation exacte du support.

### COULEURS :

Différentes couleurs sont proposées pour ce produit en fonction du choix et du chantier à réaliser.

### APPLICATION :

Appliquer INOVteint façade au rouleau, pompe airless, brosse etc... Le support doit être sec et propre. Le produit doit être mélangé avant l'utilisation. Si nécessaire, diluer le produit jusqu'à 5% avec de l'eau.

### TEMPS DE SÉCHAGE :

Appliquer 2 couches à 12h d'intervalle. Néanmoins, la surface est sèche en 4h selon la température et le taux d'humidité.


**NETTOYER LE MATÉRIEL À L'EAU IMMÉDIATEMENT APRÈS USAGE.**

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tester le produit sur une partie à traiter avant utilisation globale. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Fermer l'emballage après utilisation. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel. L'emballage vide doit être éliminé en tant que déchets spéciaux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

### LES + d'INOVteint façade

- Garde ses propriétés protectrices pendant de nombreuses années.
- Résiste très bien à la saleté causée par la pollution
- Facile d'entretien lors d'un lavage ou de pluie du à sa texture particulière.
- Séchage rapide entre les couches pour pallier aux risques de problèmes lors de son application
- Très bon pouvoir couvrant.
- Empêche la pénétration de l'eau dans le support pour le protéger des dégats dus à l'humidité
- Produit en phase aqueuse.

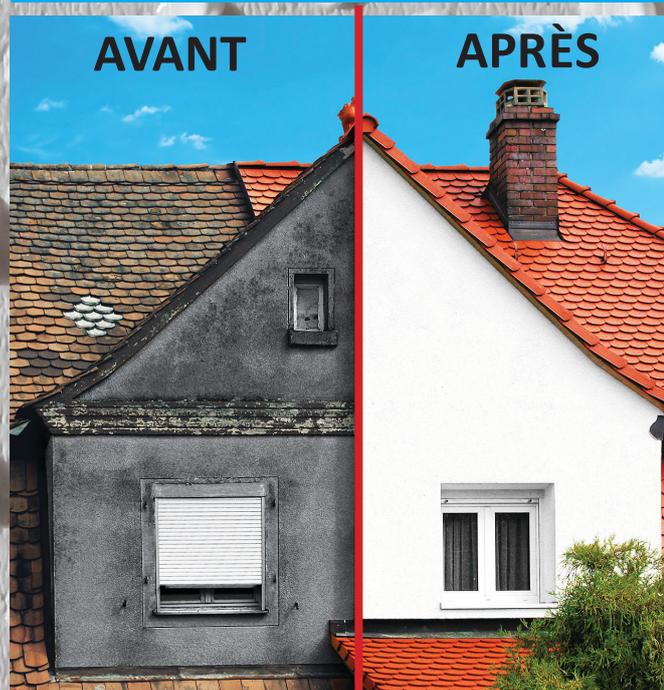

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Z.A. Collagon  
26770 Saint Pantaléon les vignes  
Tél : 04 75 27 49 00 - Fax : 04 75 27 49 01  
Mail : contact@sodif-france.com



JETER  
VOS BIDONS A LA  
DECHETTERIE