


INOVprotec REND LES SUPPORTS HYDROFUGES ET AUTO-NETTOYANTS

Les micro-organismes auront beaucoup plus de mal à s'accrocher sur un support traité avec INOVprotec que sur un support non traité. Il permet également la protection et réduit les dégâts dus au gel.

EFFET HYDROFUGE

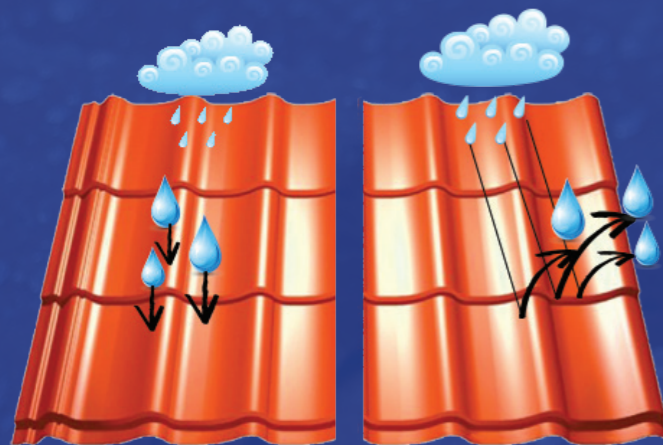


SANS

L'eau pénètre

AVEC

L'eau glisse sur le support

EFFET AUTO-NETTOYANT

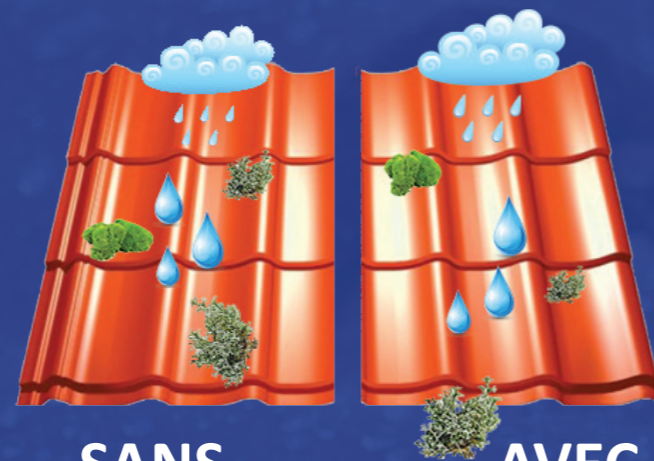

SANS

Les micro-organismes et saletés s'accrocheront facilement

AVEC

Les micro-organismes et saletés auront beaucoup plus de mal à s'accrocher

HYDROFUGE INCOLORE TOITURES ET FAÇADES



INOVprotec



Parlez en à nos spécialistes



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Z.A. Collagnon - 26770 Saint Pantaleon les vignes
Tel : 04 75 27 49 00 - Fax : 04 75 27 49 01
Mail : contact@sodif-france.com

UNE PROTECTION INVISIBLE DE VOS TOITURES ET FAÇADES CONTRE LE TEMPS !



WWW.SODIF-FRANCE.COM

WWW.SODIF-FRANCE.COM



INOVprotec UN PRODUIT INNOVANT

Les molécules d'INOVprotec sont si petites et hautement pénétrantes qu'elles permettent aux plus petits pores d'absorber le produit, INOVprotec repousse très efficacement et durablement l'humidité.

L'EAU CAUSE DE NOMBREUX PROBLÈMES SUR VOS TOITURES ET FAÇADES






L'IMPACT DE L'EAU SUR LES CONSTRUCTIONS

- L'eau véhicule gaz et sels nocifs pour les matériaux
- L'eau favorise l'attaque des micro-organismes (algues, mousses, lichens ...)
- L'eau provoque des dommages de corrosion au béton
- L'eau provoque des fissures dues aux changements de volume
- L'eau favorise les efflorescences et dommages dus au sel
- Les propriétés d'isolation thermiques sont altérées par l'humidité

UN PRODUIT TESTÉ ET APPROUVÉ

Selon les tests DIN 18180, EN 15148 : 2002, effectués en laboratoire, si la réduction de l'absorption de l'eau en 24h est supérieure à 80% par rapport au support non traité alors le produit réalise d'excellentes performances. INOVprotec, avec sa haute teneur en matières actives, permet une réduction de l'absorption de l'eau très importante, supérieure à 80% avec une pénétration et un effet perlant excellent.

ANGLE DE CONTACT, RÉPULSION DE L'EAU ET EFFET PERLANT, CLASSIFICATION DE LA PERFORMANCE

EVALUATION	JUGEMENT VISUEL	ANGLE DE CONTACT
1 	Très bonne répulsion	> 130° ✓
2 	Bonne répulsion	110 – 130°
3 	Légèrement mouillé	90 – 110°
4 	Fortement mouillé	30 – 90°
5 	Surface complètement mouillée	30°

LES ÉTAPES DE L'APPLICATION

- **RÉVISION DE LA TOITURE** : les tuiles cassées ou fendues sont remplacées. Les faîtages et rives sont contrôlés et éventuellement refaites avec des produits adaptés comme le flexim toiture etc...
- **LE TRAITEMENT** : INOVprotec est appliqué par des applicateurs qualifiés en une seule couche.

LES INNOVATIONS DU PRODUIT INOVprotec

PÉNÉTRATION D'INOVprotec JUSQU'À 10MM

MICROPOROSITÉ IMPORTANTE

LIMITE LES EFFLORESCENCES SALINES

EFFET AUTO-NETTOYANT

DIFFICULTÉ D'ACCROCHE POUR LES MICRO-ORGANISMES

TRÈS BONNE TENSION DE LA GOUTTE

RÉACTION CHIMIQUE MOLÉCULAIRE POUR LA TENUE DU PRODUIT