



INOVSAT BOIS

SATURATEUR BOIS

FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : SG610

FABRIQUÉ EN FRANCE



CONDITIONNEMENT

POT DE 10 LITRES

7 À 11 M² DE TRAITEMENT/POT/COUCHE*

*SELON ÉTAT DU SUPPORT
*SELON MÉTHODE D'APPLICATION



INCOLORE + 8 COULEURS



MISE EN OEUVRE

ELLE DEVRA SE FAIRE CONFORMÉMENT AU DTU 59.1

PRÉPARATION

- LES SUPPORTS SERONT PROPRES, SECS ET SAINS
- LE BOIS SERA PONCÉ, ET ÉVENTUELLEMENT DÉGRAISSÉ
- LES ANCIENS VERNIS, OU ANCIENNES LASURES, SERONT INTÉGRALEMENT RETIRÉS

APPLICATION

DILUANT : EAU

BROSSE ET ROULEAU

DILUER À 10% LA PREMIÈRE COUCHE
PAS DE DILUTION POUR LES COUCHES SUIVANTES

PISTOLET & AIRLESS

SANS DILUTION



NE PAS APPLIQUER PAR TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 5°C ET SUPÉRIEURE À 30°C, PAR GRAND VENT, PAR HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTE SUPÉRIEURE À 80%, EN PLEIN SOLEIL ET PAR TEMPS DE PLUIE.

PISTOLET/AIRLESS

EN EXTÉRIEUR	S'APPLIQUE EN 3 COUCHES
EN INTÉRIEUR	S'APPLIQUE EN 2 COUCHES
EN ENTRETIEN	S'APPLIQUE EN 1 OU 2 COUCHES

MATÉRIELS D'APPLICATION COMPATIBLES

PULVÉ S/ BATTERIE SH190	MIB80 SB010	SP6500 SB500	S1000 SB080	GRACO 495 SB090	GRACO CX21 SB121
PULVÉ MANUEL SH170	MIB66 SB020	SP1600 SB300	S500 SB070	GRACO 190 SB100	GRACO MARK V SB160

RINCER ABONDAMMENT À L'EAU APRÈS USAGE

DEFINITION

NOTRE SATURATEUR BOIS INOVSAT BOIS PROTÈGE LE BOIS DE L'EAU TOUT EN LE LAISSANT RESPIRER. IL S'APPLIQUE EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR SUR TERRASSES, CAILLEBOTIS, MOBILIERS DE JARDIN, BARDAGES, BOIS D'OEUVRE, CHALETS.

HYDROFUGE, IL PROTÈGE LES SUPPORTS DES SALISSURES, DES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES ET DES ULTRA-VIOLETS.

DESTINATION

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

SUPPORTS ADÉQUATS :

BOIS FEUILLUS

BOIS RÉSINEUX (DES EXSUDATIONS PEUVENT SE PRODUIRE MÊME UN CERTAIN TEMPS APRÈS L'APPLICATION),

BOIS TROPICAUX (EXCEPTÉS L'IROKO, LE TECK, LE RED CEDAR ET LE DOUSSIE, SUR LESQUELS AUCUNE GARANTIE DE BONNE TENUE NE SERA ACCORDÉE).

PROPRIÉTÉS

DU PRODUIT

- ✓ RÉGULARISE L'HUMIDITÉ
- ✓ ANTI-UV
- ✓ RESPECTE LE VEINAGE NATUREL DU BOIS
- ✓ IMPERMÉABILISE LE BOIS
- ✓ INCOLORE
- ✓ HYDROPERLANT
- ✓ 8 TEINTES DISPONIBLES (VOIR AU DOS)

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR :



RCS ROMANS SUR ISÈRE 330 926 270
SARL AU CAPITAL DE 100 035€

SODIF
1101 ROUTE DU LAC - ZA COLLAGONN
26770 SAINT-PANTALÉON-LES-VIGNES
04 75 27 49 00
CONTACT@SODIF-FRANCE.COM



SITE
WEB

NOTRE NUANCIER



PIN




CHÊNE
CLAIR




CHÊNE




CHÊNE
RUSTIQUE

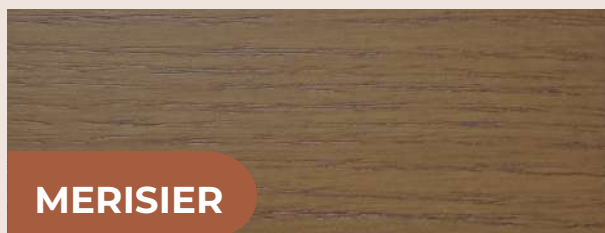

MERISIER

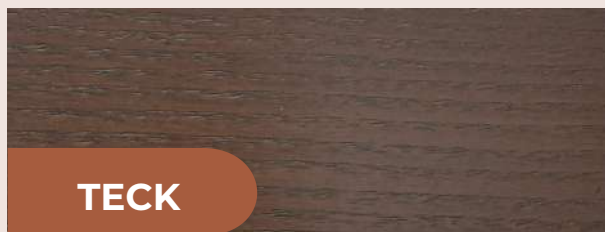

TECK

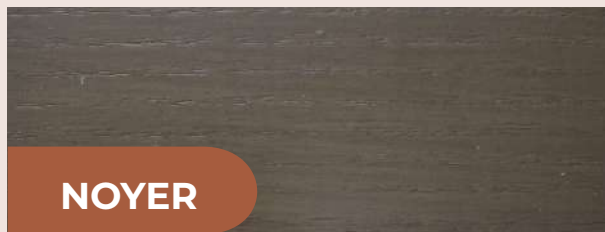

NOYER



WENGÉ

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - DONNÉES À TITRE INDICATIF

ATTENTION : L'ASPECT SATINÉ ET LA TEINTE VARIENT SELON LA NATURE ET LA POROSITÉ DES BOIS TRAITÉS, AINSI QUE DU NOMBRE DE COUCHES APPLIQUÉES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM :
SATINÉ

BRILLANT SPÉCULAIRE :
10 à 15 sous 60°C

TEINTES :
INCOLORE ou 8 COULEURS (CF. NUANCIER)

CONSERVATION :
EN EMBALLAGE D'ORIGINE
NON OUVERT : 12 MOIS.
À L'ABRI DU GEL, DE LA
CHALEUR ET DE L'HUMIDITÉ

LIANT :
RÉSINE ACRYLIQUE

DENSITÉ :
1,02

SÉCHAGE :
(À 23°C, H.R. : 50 %)

- SEC : 30 MINUTES
- RÉCOUVRABLE : 4 HEURES

EXTRAIT SEC :
- EN POIDS : 15 %
- EN VOLUME : 14 %

RENDEMENT MOYEN ESTIMÉ :
SELON LA NATURE DU BOIS : 7 à 11 M²/LITRE

CONSOMMATION MOYENNE ESTIMATIVE :
1 BIDON = ENTRE 70 ET 110 M² DE TRAITEMENT

**NE PAS APPLIQUER PAR TEMPÉRATURE
INFÉRIEURE À 5°C ET SUPÉRIEURE
À 30°C, PAR HUMIDITÉ RELATIVE
AMBIANTE SUPÉRIEURE À 80 %, PAR
GRAND VENT, EN PLEIN SOLEIL ET PAR
TEMPS DE PLUIE.**

CLASSIFICATION
AFNOR
AFNOR NF T 36 005 - Famille I
Classe 7b2

RÉGLEMENTATION COV
VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (CAT
A/b) : 130 g/L. Ce produit contient moins
de 5 g/L de COV.

CODE CED
08 01 12.

CARACTÉRISTIQUES

DÉCHETS
NE PAS JETER L'EMBALLAGE ET LES RÉ-
SIDUS À L'ÉGOUT, DANS LA NATURE
OU AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.
CONTACTEZ LES SERVICES LOCAUX POUR
LES MODALITÉS D'ÉLIMINATION DES
DÉCHETS DE PEINTURES SELON LA
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
MERCİ DE CONSULTER NOTRE FICHE DE
DONNÉES DE SÉCURITÉ

RÉGLEMENTAIRE



SODIF
1101 ROUTE DU LAC - ZA COLLAGNON
26770 SAINT-PANTALÉON-LES-VIGNES
04 75 27 49 00
CONTACT@SODIF-FRANCE.COM

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR :



RCS ROMANS SUR ISÈRE 330 926 270
SARL AU CAPITAL DE 100 035€



SITE
WEB